

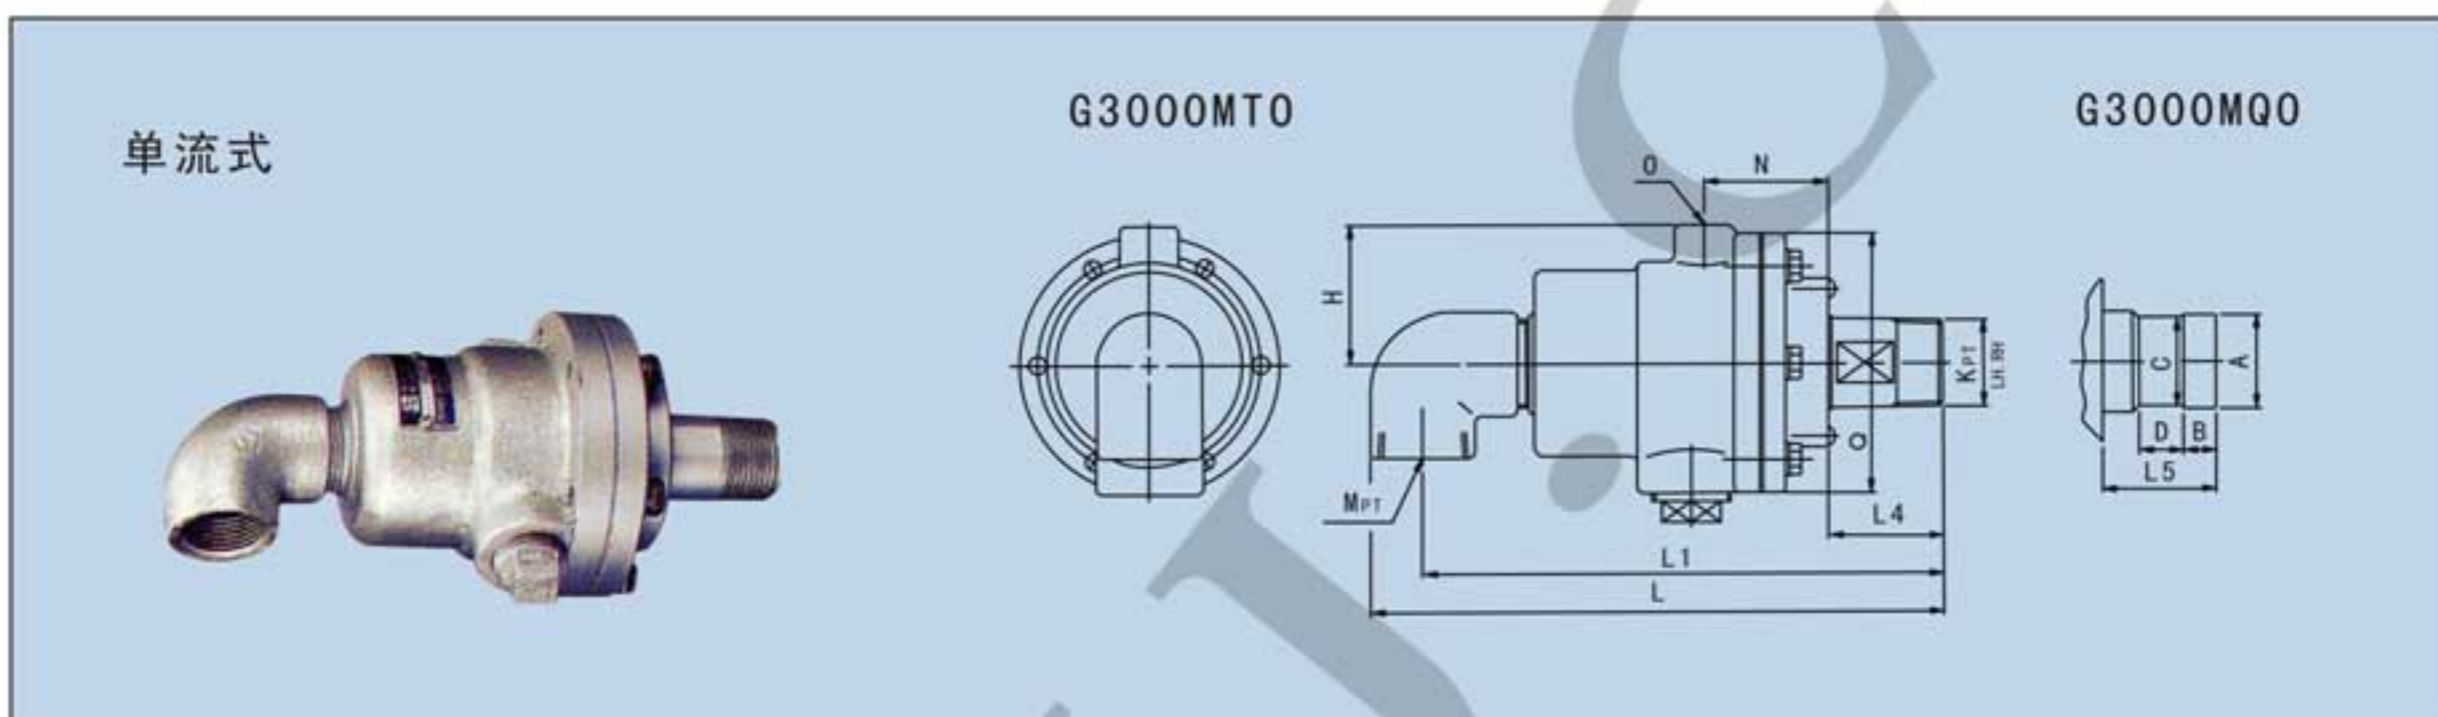


旋转接头/热油专用

使用条件	规格用例 Series:3000系列		
流体: Hot Oil热油	O=Hot Oil 热油	T=Threaded Type Rotor 回转轴牙式	
最高压力: 17 kg/cm ²	M=Mono 单流式	Q=Flange Type Rotor 回转轴法兰式	
最高温度: 280℃	D=Duo 复流式	RH=Right Thread 右螺牙	
最高转速: 200 rpm		LH=Left Thread 左螺牙	

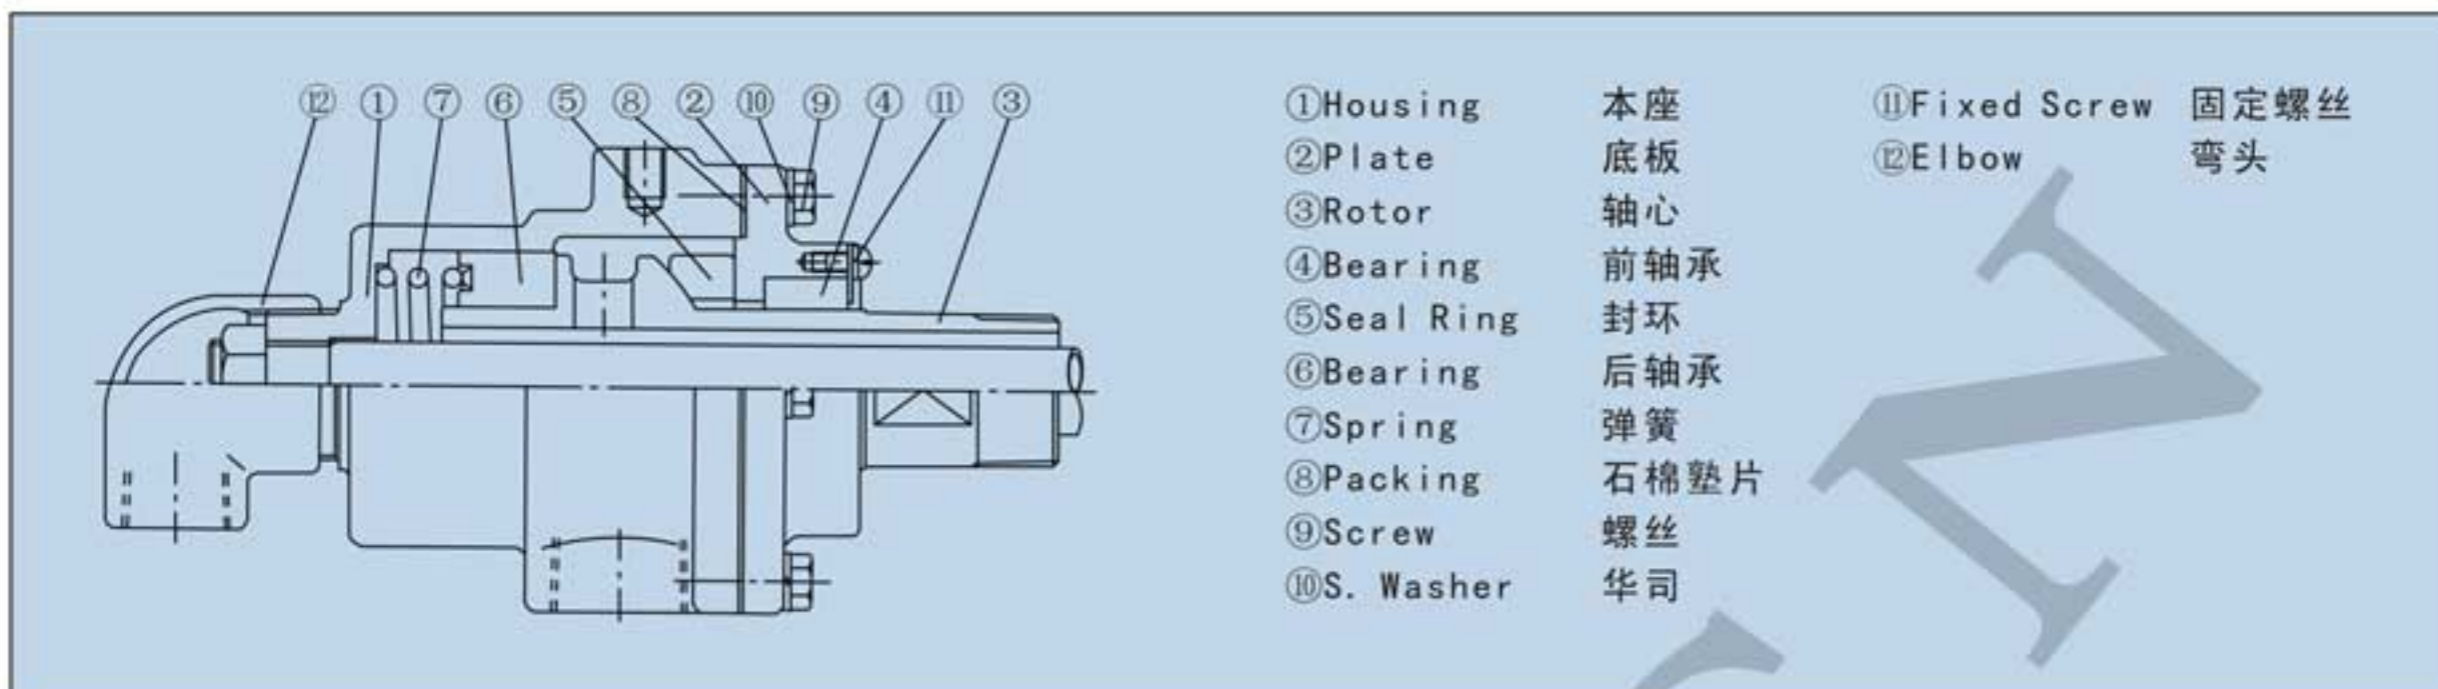

Nominal Size	K	M	L	L1	L4	H	N	O	Q	A	B	C	D	L5
20A	3/4" (B)	3/4"	3/4"	211	194	45	49	M8	99	26	11	24.4	15	45
25A	1" (B)	1"	1"	234	213	50	55	M10	109	32.3	11	30.7	15	50
32A	1.1/4" (B)	1.1/4"	1.1/4"	270	244	51	61	M10	132	41	13	39.4	19	51
40A	1.1/2" (B)	1.1/2"	1.1/2"	306	278	62	70	M12	141	47.5	13	45	23	62
50A	2" (B)	2"	2"	344	309	62	82	M12	164	59	16	56.7	23	62

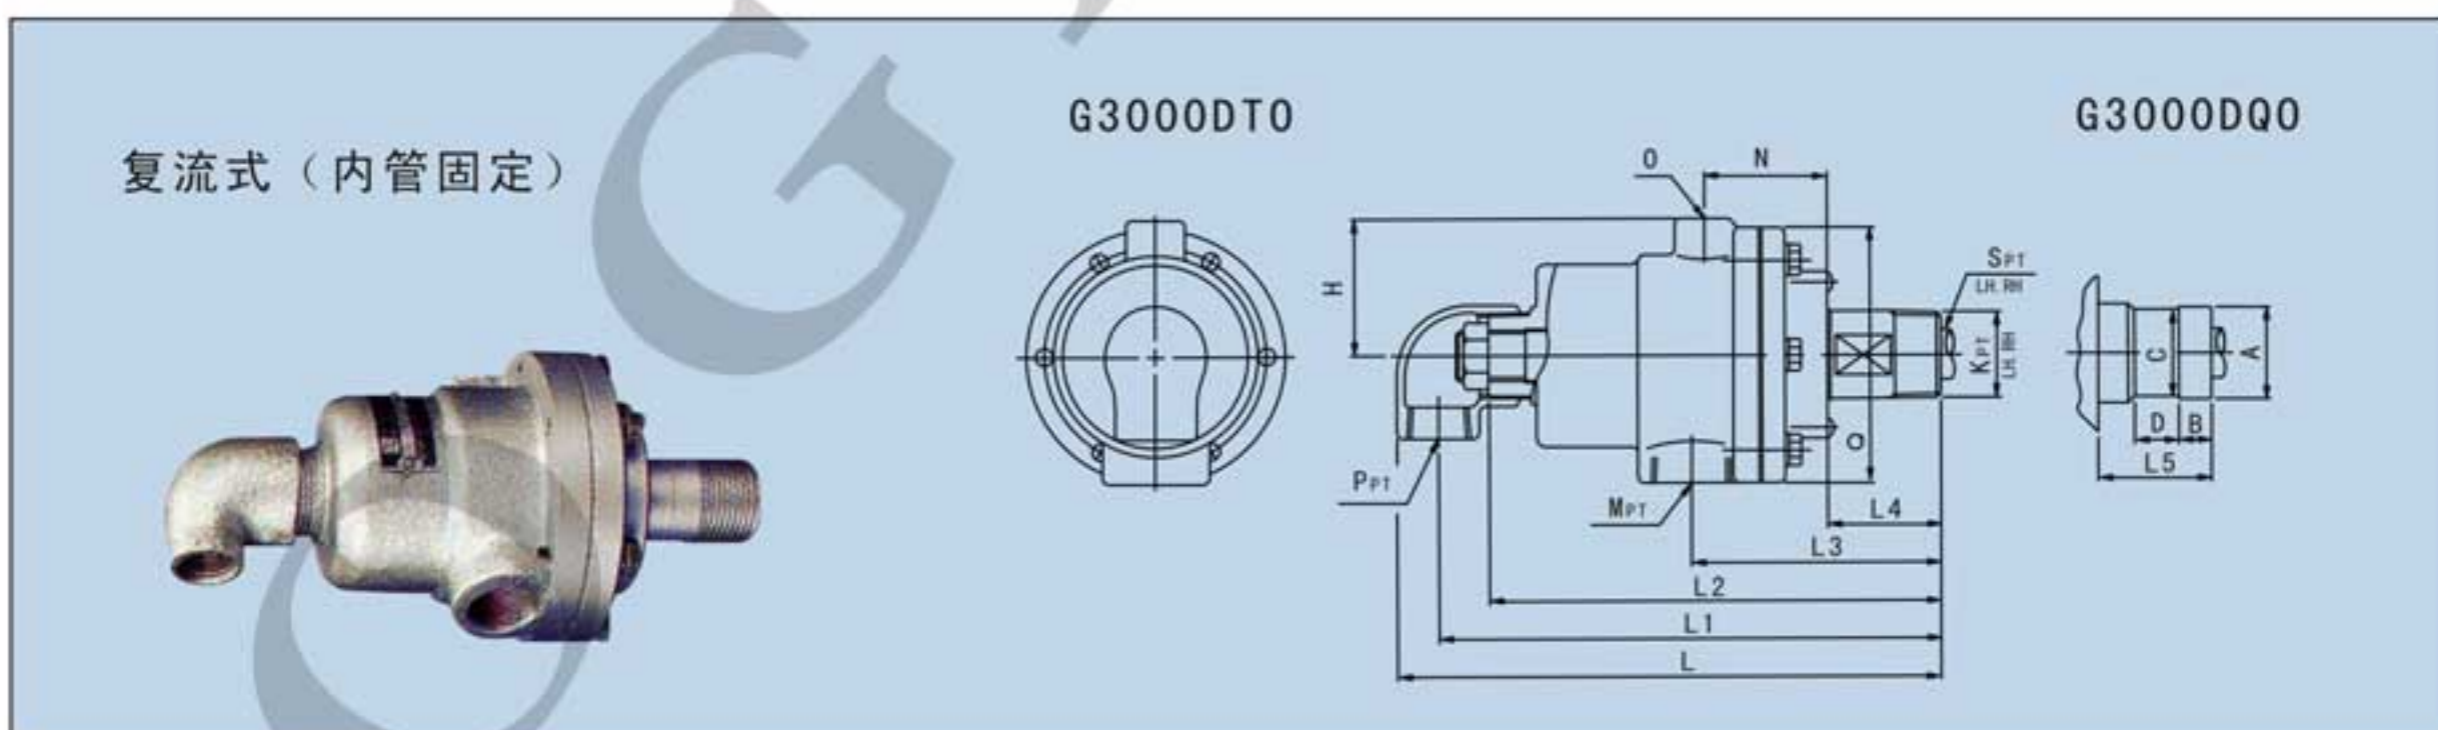

Nominal Size	K	M	P	S	L	L1	L2	L3	L4	H	N	O	Q	A	B	C	D	L5
20A	3/4" (B)	3/4"	1/2"	1/2"	1/4"	205	191	175	98	45	49	M8	99	26	11	24.4	15	45
25A	1" (B)	1"	3/4"	1/2"	3/8"	221	207	188	104	50	55	M10	109	32.3	11	30.7	15	50
32A	1.1/4" (B)	1.1/4"	1"	3/4"	1/2"	246	232	211	118	51	61	M10	132	41	13	39.4	19	51
40A	1.1/2" (B)	1.1/2"	1.1/4"	1"	3/4"	290	271	246	137	62	70	M12	141	47.5	13	45	23	62
50A	2" (B)	2"	1.1/2"	1"	1"	315	296	269	147	62	82	M12	164	59	16	56.7	23	62



佛山市敖广科技有限公司 佛山市嘉意流体控制设备有限公司
 公司地址: 佛山市禅城区轻工三路11号南方消防电力大厦12楼
 手机: 13318336612 电话: 0757-82125180 传真: 0757-82200040
 网站: WWW.BAELZ168.COM WWW.OGKJ.COM WWW.OGKJ.CN
 联系人: 黄海先生 邮箱: 328227@163.COM QQ:544357017